


MDF LAKDRAAGFOLIE PRO - MR-V313 (VOCHTWEREND)

TOEPASSING

Intern gebruik als niet structureel onderdeel in een vochtige omgeving.

Interieurbouw, meubelindustrie, plakindustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en scheidingswanden, slaapkamers, kamerinrichtingen.

Voor toepassing in serviceklasse 2 (vochtige omgeving)

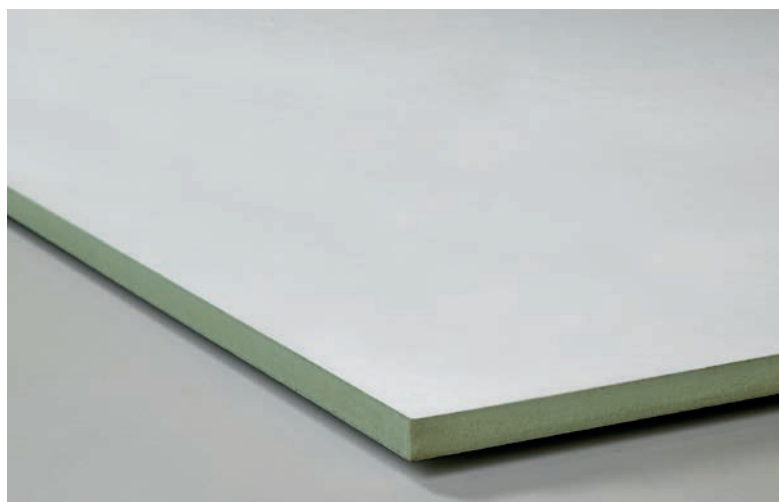

KWALITEIT

MDF MR (moist resistant) met tweezijdig witte lakdraagfolie. Kanten hebben geen lakdraagfolie en moeten normaal afgewerkt worden.

VERLIJMING V313 - moist resistant - EN 314-2, klasse 2. E1.

DENSITEIT ca. 620 kg/m³

AFMETINGEN

3050 x 1220 mm: 18 mm

MDF MR lakdraagfolie PRO is een vochtwerende MDF-plaat met een uitstekend freesbare kern. De plaat is aan twee zijden voorzien van een hoogwaardige lakdraagfolie, waardoor u ze zonder voorbehandeling kunt schilderen, spuiten of lakken met solvent- of watergedragen verf. MDF MR lakdraagfolie PRO wordt toegepast in de meubelindustrie en interieurinrichting. De plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling onder invloed van luchtvochtigheid en is hiermee geschikt voor algemeen, niet-dragend gebruik in vochtige ruimtes zoals keukens en/of badkamer.

MDF vochtwerend lakdraagfolie PRO kan zonder voorbehandeling afgewerkt worden in een eindkleur naar keuze. Bovendien zorgt de lakdraagfolie voor een uitstekende hechting. U krijgt met minder lagen verf toch een perfect resultaat en een gelijkmatige absorptie.

De kanten zijn niet voorbehandeld en kunnen gegrond (minimaal 2x) en afgewerkt worden.

Zie ook:

MDF-lakdraagfolie
MDF-lakdraagfolie PRO
MDF Prime

CERTIFICATEN

- ☐ FSC®
- ☒ PEFC

- ☒ CE 4
- ☐ KOMO
- ☐ GARANTIE

INTERIOR