

SPAANPLAAT VOCHTWEREND P3 en P5 - V313


TOEPASSING

P3: Interieur, meubelindustrie, badkamers, keukens, etc.

Omgeving vochtig, algemene toepassingen, onbelast (niet structureel). CE 4.

P5: Interieur, dragende toepassingen zoals vloeren, daken, wanden. Ook als betonbekisting. Betonklasse C.

Omgeving vochtig, structurele toepassingen (belastbaar). CE 2+. Alternatief voor OSB-3.

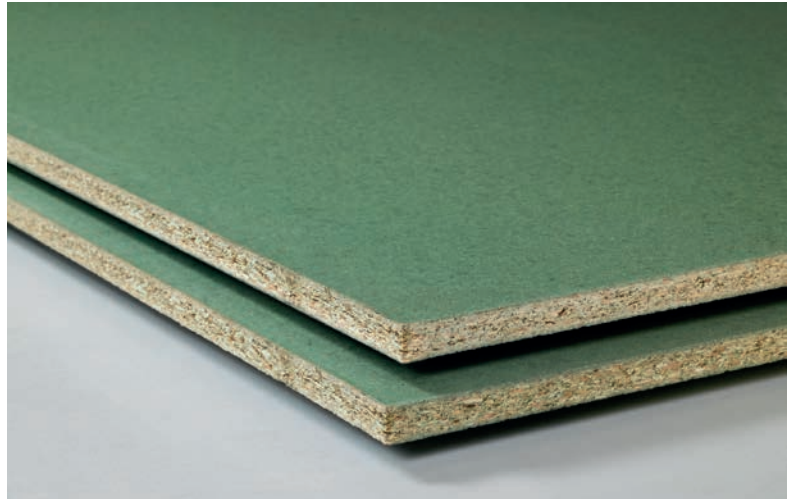

KWALITEIT P3 en P5.

Het plaatoppervlak is glad. Ongeschuurd verhoogt de vochtwerendheid.

VERLIJMING MUF - V313, toepasbaar in vochtige ruimtes (klasse 2). E1.

DENSITEIT Ca. 720 kg/m³

Vochtwerend spaanplaat is samengesteld uit houtspanen en een vochtwerend lijmtype. De plaat is niet watervast, maar is wel bestand tegen een vochtig klimaat. Om de plaat te onderscheiden van niet-vochtwerend spaanplaat, is een groene pigmentering toegevoegd. Technisch gesproken voegt deze groene kleur niets toe aan de plaat.

Vraag ook naar Spaanplaat vochtwerend P3 met 1-zijdig of 2-zijdig een acryllak t.b.v. betonbekistingen (herbruikbaar). De laklaag is waterdicht en perfect glad voor een mooi beton-oppervlak.

AFMETINGEN

P3: 2500 x 1250 mm: 17 mm (ongeschuurd, rechtekantig)

Op aanvraag in P3, geschuurd en rechtekantig:

2500 x 1250 mm: 10 - 12 - 16 - 18 - 22 mm

3050 x 1250 mm: 18 mm



P5: 2500 x 1250 mm: 10 - 12 mm (ongeschuurd, rechtekantig)

2440 x 1220 mm: 18 mm - TG2 (ongeschuurd)

2440 x 610 mm: 18 mm - TG4 (ongeschuurd)

Op aanvraag in P5, ongeschuurd en rechtekantig:

3960 x 1218 mm: 11 mm

CERTIFICATEN

FSC®

PEFC

CE 4 (P3) en 2+ (P5)

KOMO

GARANTIE

INTERIOR

BINNEN