


### TOEPASSING

Vloeren vrachtwagens, bedrijfswagens, aanhangwagens, steigers, tribunes, platforms, bussen, wagons, etc. Overall waar een sterke vloer met een antislip laag nodig is.

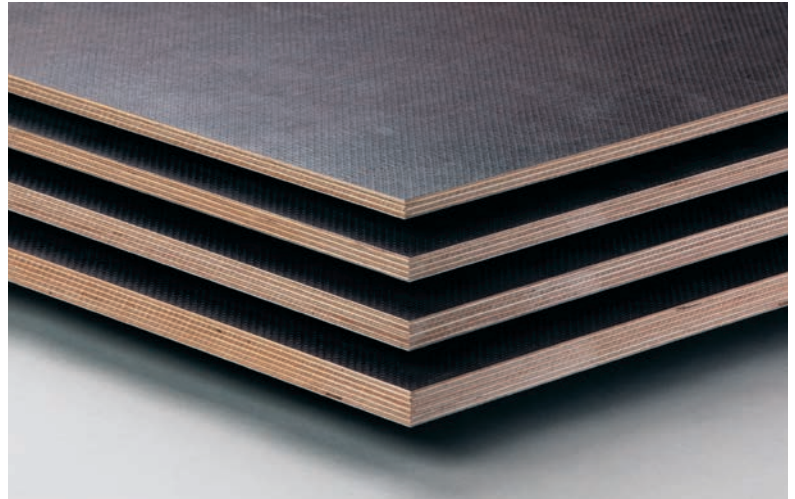

**KWALITEIT** Door en door berkenmultiplex met 1-zijdig een coating van 120 g/m<sup>2</sup> in wiremesh en op de andere zijde een gladde fenolfilm van 120 g/m<sup>2</sup> in donkerbruin of groen. Op aanvraag is de antislip-coating ook zwaarder verkrijgbaar (bijv. 220 g/m<sup>2</sup>).

**VERLIJMING** WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

**DENSITEIT** Ca. 680 kg/m<sup>3</sup>

Interdeck is een carrosserie-constructieplaat op basis van berkenfineer, geproduceerd in Oost-Europa. Aan beide zijden is de plaat voorzien van een donkerbruine resp. groene fenolcoating van 120 g/m<sup>2</sup>. Aan één zijde is een wiremesh anti-slippatroon ingeperst.

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn op aanvraag beschikbaar.

### AFMETINGEN

#### Interdeck®


1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 mm  
1500 x 3000 mm: 18 mm  
1525 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 mm  
1525 x 3050 mm 9 - 12 - 15 - 18 - 24 mm

#### Interdeck® Groen

1250 x 2500 mm: 18 mm  
1525 x 3050 mm: 18 mm

Op bestelling ook:

De afmetingen 1220 x 2440 mm, 1500 x 2500 mm en 1500 x 3000 mm en de diktes 6/6,5 t/m 40 mm. Maatwerk behoort tot de mogelijkheden!  
Overige kleuren en andere coatingdiktes op aanvraag leverbaar.

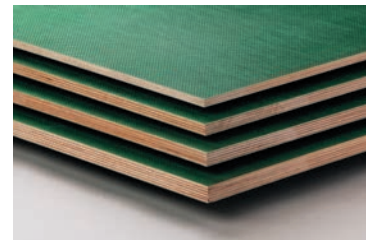

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vocht-opname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen te dichten.

Zie ook Interdeck Hexacrown (Gigant).

[www.interdeck.nl](http://www.interdeck.nl) met tips en gebruikswenken

### CERTIFICATEN

FSC® Steeds meer mogelijkheden  
 PEFC in FSC. Vraag hiernaar.

CE 2+  
 KOMO  
 GARANTIE



CARROSSERIE  
ANTI-SLIP