


# SUPERFLOOR® GIGANT



## TOEPASSING

Vloeren in vrachtwagens, bedrijfswagens, aanhangwagens, paardentrailers, etc.

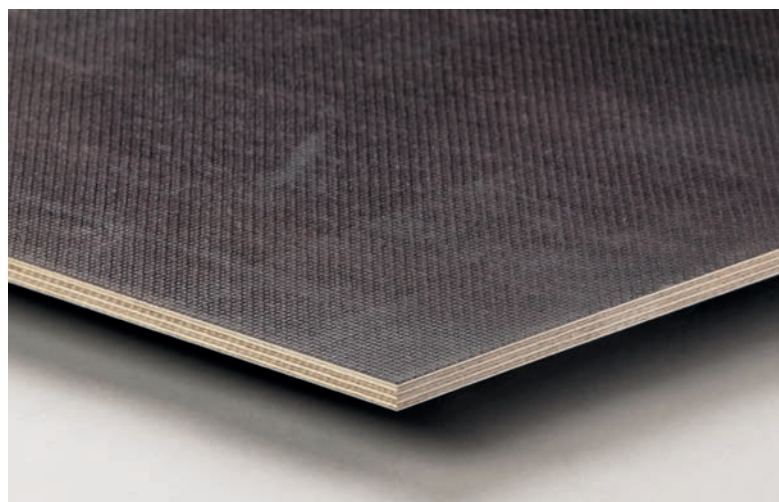

## KWALITEIT

Door en door berken fineren van 1,4 mm met een donkerbruine antislipcoating in wiremesh van 220 g/m<sup>2</sup>. Aan de achterzijde een donkerbruine gladde fenolcoating van 120 g/m<sup>2</sup>.

## VERLIJMING

WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

## DENSITEIT

Ca. 680 kg/m<sup>3</sup>

## AFMETINGEN

1700 x 3100 mm: 24 mm (FSC)  
 1800 x 3300 mm: 9 - 12 mm (FSC)  
 2000 x 4000 mm: 15 - 18 mm (FSC)  
 2150 x 3850 mm: 18 mm (FSC)  
 5000 x 2200 mm: 18 mm (PEFC)

Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar (maximaal 6000 x 2200 mm, zonder zichtbare scarf joint.)  
 Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Deze antislipplaat is beschikbaar in extra grote afmetingen, op aanvraag tot wel 6 meter lang. Superfloor Gigant® is een duurzame, donkerbruine antislipplaat met hoge slijtvastheid. De basisplaat is samengesteld uit berken fineren die watervast zijn verlijmd. Het antislip-oppervlak is bijzonder stroef, zelfs onder vochtige omstandigheden. De coating beschikt over een goede weerstand tegen chemische middelen, zoals verdunde zuren, oplosmiddelen, oliën en motorbrandstof.

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood of het Plywood Handbook van Latvijas Finieris.

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vocht-opname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen te dichten.

[www.ip-superfloor.com](http://www.ip-superfloor.com) met tips en gebruikswenken

## CERTIFICATEN

FSC®      Zie afmetingen  
 PEFC

CE      2+  
 KOMO  
 GARANTIE



CARROSSERIE  
ANTI-SLIP